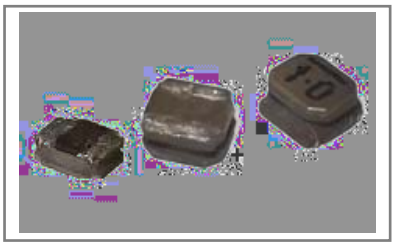

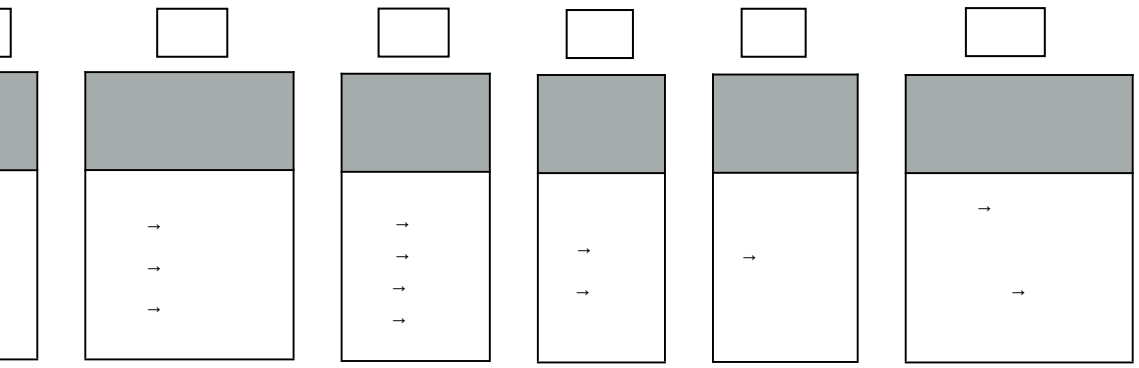



*

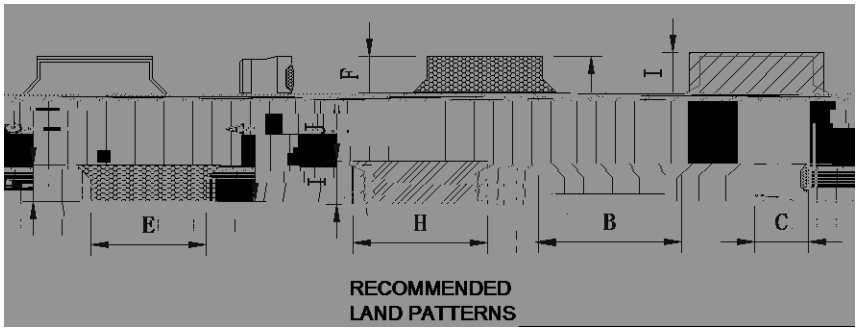

	$2.5^{0.3}_{0.1}$	$2.0^{0.3}_{0.1}$							

*

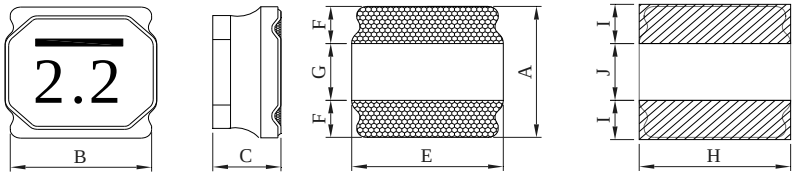

*

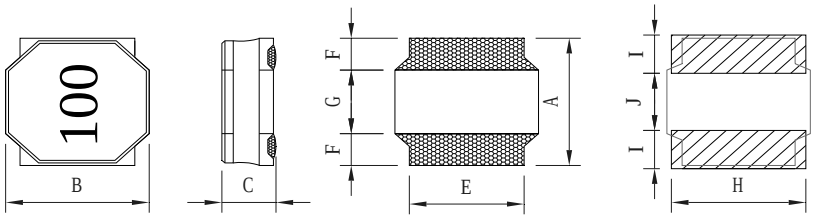

*

			Ω		

*

*

≥ Ω

95%

			≤ → → ≤ → →
			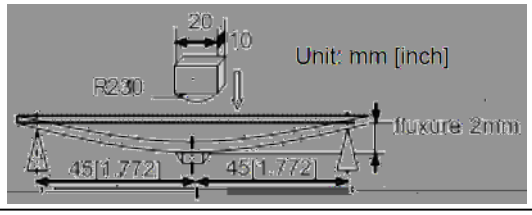 20 10 Unit: mm [inch] R230 flexure 2mm 45[1.772] 45[1.772]

*

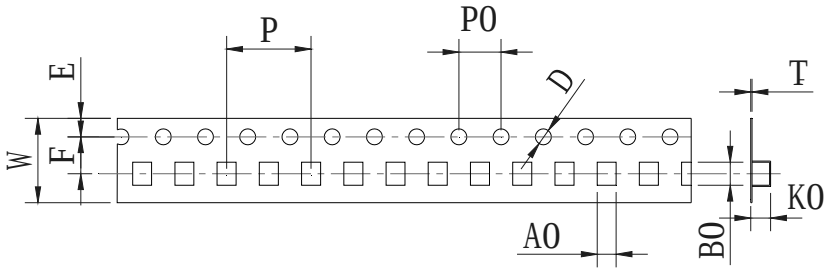
P
P0
E
D
T
W
F
K0
A0
B0

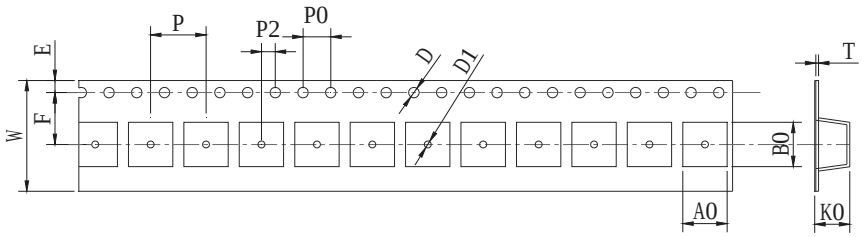
P
P2
P0
E
D
D1
T
W
F
B0
A0
K0

*


8

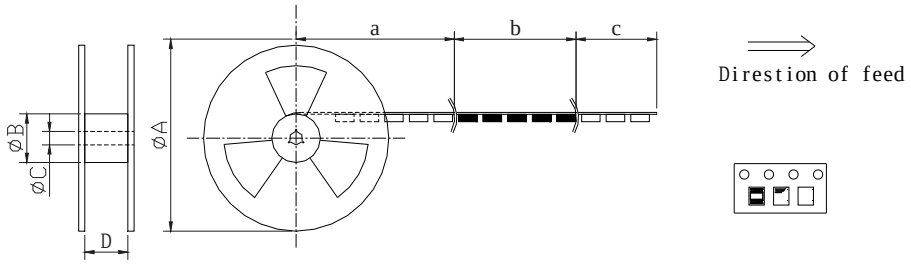
a
b
c
ØB
ØC
ØA
D
Direstion of feed

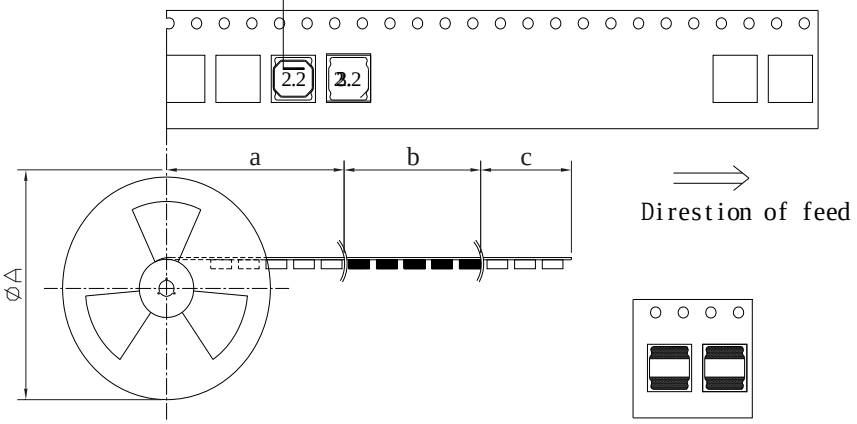
2.2
2.2
a
b
c
Direstion of feed

*

*

*

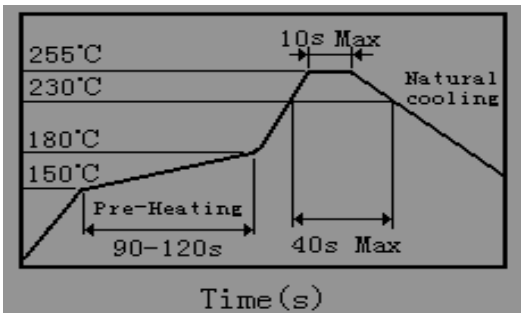
255°C
230°C
180°C
150°C
10s Max
Natural cooling
Pre-Heating
90-120s
40s Max
Time(s)

*

*